

WC pubblico secondo la norma SIA 500

Ristoranti, cinema, hotel, strutture commerciali,...

Suggerimenti per la progettazione

WC

- I vasi a incasso allungati devono essere montati **SENZA** coperchio.
- La distanza tra il bordo superiore del sedile e il centro del poggiaschiena dovrebbe essere di 290 mm.

Rubineria per lavabo e doccia

- Accanto al lavabo dev'essere previsto un ripiano.
- Gli specchi orientabili non sono ammessi. Gli specchi a parete devono essere montati il più vicino possibile al lavabo.
- Eventuali accessori come attaccapanni, dispenser di carta o sapone e simili dovrebbero essere montati ad un'altezza compresa tra 800 e 1100 mm.
- Rubinetto a leva singola facile da usare, leva lunga almeno 150 mm o leva ad archetto.
- Da montare preferibilmente sul lavabo, in subordine a parete. La rubinetteria senza contatto non è ammessa. Argomento nella SIA 500 / revisione in chiarimento

Porte

- Per le porte a battente è necessaria una maniglia orizzontale da almeno 300 mm.


Fasciatoi

- Vanno previsti fasciatoi sia per gli uomini che per le donne.

Nota

In caso di edilizia leggera tenere conto i rinforzi, che devono essere spesse almeno 40 mm ed essere realizzate in legno duro incollato, Duripanel (conforme ai requisiti antincendio) o simili materiali. Se può essere predisposto un solo bagno per disabili, quest'ultimo dev'essere sempre integrato nel bagno delle donne. I rinforzi sono contrassegnati in blu nelle seguenti visualizzazioni.

Visione generale

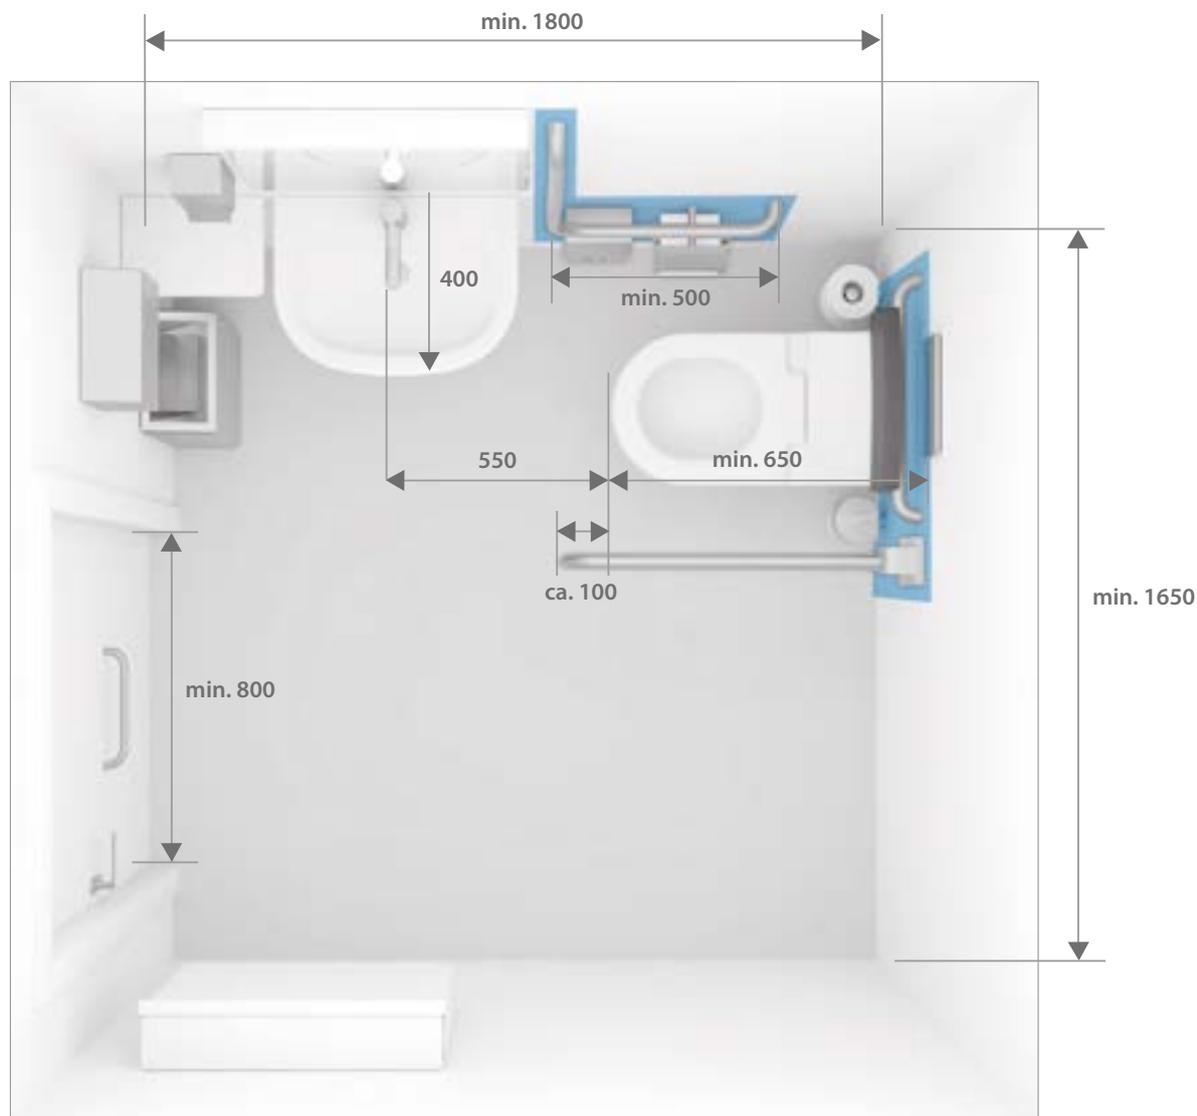

Misure (mm)

Marcatura blu: area di rinforzo

WC pubblico secondo la norma SIA 500

Vaso a incasso in ceramica prolungata

 SUGGERIMENTO



	Ditta	Prodotto	Articolo	ST-Nr.	Team-Nr.	Misura (mm)
A	NOSAG	Corrimano ad angolo IneoLine pure acciaio inossidabile, brillante DesignGrip by NOSAG®	PW1.0059.525.L PW1.0059.525.R	4721 919 4721 920	585 031 585 032	950 x 500 950 x 500
B	NOSAG	Corrimano ribaltabile con placca intercambiabile IneoLine pure acciaio inossidabile, brillante DesignGrip by NOSAG®	LW2.0008.525	4721 886	585 319	850
C	NOSAG	Portacarta IneoLine pure acciaio inossidabile, brillante	PWA.1111.525	4721 961	585 332	
D	NOSAG	Portacarta di riserva IneoLine pure per 2 rotoli acciaio inossidabile, brillante	PWA.1212.525	4721 964	585 335	
E	NOSAG	Portaspazzola IneoLine pure acciaio inossid, brillante	PWA.1312.525	4721 968	585 336	
F	NOSAG	Schienale IneoLine pure acciaio inossidabile, brillante	PWA.1410.525	4721 399	585 415	530 x 400 x 200
G	NOSAG	Contenitore rifiuti con distributore sacchi igienici integrato acciaio inossidabile lucido	MWA.1510.525		585 056	260 x 225 x 102
H	LAUFEN	LAUFEN Pro Liberty Vaso sospeso rimless	821960	2112 457	342 079	700 x 360
I	LAUFEN	Liberty Sedile senza coperchio	898951	2112 479	351 567	

J K L M

Sistemi per vasi analogico Informazioni a pag. 21

WC pubblico secondo la norma SIA 500

ALTERNATIVA



	Ditta	Prodotto	Articolo	ST-Nr.	Team-Nr.	Misura (mm)
H1	LAUFEN	Moderna R Vaso monoblocco sospeso rimless (Cassetta)	820549 826540	2111 845 2111 810	341 002 361 270	670 x 360
H2	LAUFEN	Moderna S silent „classic“ Vaso sospeso silent-flush/rimless, a cacciata, senza bordo	821542	2111 702	342 186	560 x 360
I1	LAUFEN	Moderna R sedile senza ribalta, per wc a pavimento e sospesi	893547		351 568	
J	LAUFEN	INEOLINK Cassetta di risciacquo a incasso per vaso sospeso, per accesso facilitato, altezza brida +50 mm, adatto per WC a incasso	920117		871 885	1120 x 500 x 135
K	LAUFEN	INEOLINK Elemento di installazione CH1 per sis- temi di presa e di fissaggio, a sinistra	892667		871 897	1120 x 296 x 135
L	LAUFEN	INEOLINK Elemento di installazione CH2 per sistemi di presa e di fissaggio, a destra	892668		871 898	1120 x 296 x 135
M	LAUFEN	INEO AIR Placca di azionamento	900113		871 902	
M1	LAUFEN	INEO MOON Placca di azionamento	900114		871 903	

WC pubblico secondo la norma SIA 500

Lavamani



SUGGERIMENTO



	Ditta	Prodotto	Articolo	ST-Nr.	Team-Nr.	Misura (mm)
A	LAUFEN	Frame 25 Specchio con telaio in alluminio	447401 900	5451 804	241 774	550 x 25 x 825
B	LAUFEN	Frame 25 Lampada LED orizzontale	447461 900	5451 824	241 775	550 x 25 x 25
C	LAUFEN	Moderna R Lavamani (Sifone ad incasso, piletta, tubo di troppopieno 106 mm)	815542 (893900)	2111 802	221 098	490 x 390
D	LAUFEN	Moderna R Mensola Liberty	871540	2111 844	221 100	230 x 320
E	LAUFEN	Clinic Miscelatore per lavabo senza piletta	9.41004.100.094	6322 352	712 378	A=140
F	NOSAG	Distributore di sapone BALI LUX acciaio inossidabile lucido	MLA.1307.525		585 050	260 x 104 x 102
G	NOSAG	Contenitore rifiuti acciaio inossidabile lucido 27 litro	MLA.1402.525		585 054	595 x 340 x 165
H	NOSAG	Distributore d'asciugamani MAXI acciaio inossidabile lucido	MLA.1205.525		585 053	265 x 255 x 120
I	NOSAG	Fasciatoio Teddy poliammide, manhattan, montaggio murale con distributore asciugamani integrato	ML7.5000.133		585 433	490 x 910 x 510
J	NOSAG	Corrimano	PW0.0003.525	4721 901	585 020	300

WC pubblico secondo la norma SIA 500

Lavamani

ALTERNATIVA



	Ditta	Prodotto	Articolo	ST-Nr.	Team-Nr.	Misura (mm)
A1	LAUFEN	Frame 25 Specchio con telaio in alluminio	447400 900	5451 802	241 771	450 x 25 x 825
B1	LAUFEN	Frame 25 Elemento luce LED, orizzontale	447451 900	5451 822	241 772	450 x 25 x 25
E1	LAUFEN	Citypro Liberty Miscelatore per lavabo senza piletta	5.00904.100.094	6152 944	711 797	A=140
E2	LAUFEN	Twin Miscelatore per lavabo senza piletta	9.88887.100.001	6323 136	711 522	A=130
I1	NOSAG	Fasciatoio, Kiddy acciaio, verniciatura bianca montaggio murale materasso incl.	GL7.7000.100	4722 140	585 431	755 x 655 x 725
I2	NOSAG	Fasciatoio, Nathi Betulla laccata montaggio murale materasso incl.	DL7.9000.731	4722 141	585 432	865 x 525 x 180