

# WC pubblico con doccia secondo la norma SIA 500

## Scuole, impianti sportivi, piscine,...

### Suggerimenti per la progettazione

#### WC

- I vasi a incasso allungati devono essere montati **SENZA** coperchio.
- La distanza tra il bordo superiore del sedile e il centro del poggiaschiena dovrebbe essere di 290 mm.

#### Rubineria per lavabo e doccia

- Accanto al lavabo dev'essere previsto un ripiano.
- Gli specchi orientabili non sono ammessi. Gli specchi a parete devono essere montati il più vicino possibile al lavabo.
- Eventuali accessori come attaccapanni, dispenser di carta o sapone e simili dovrebbero essere montati ad un'altezza compresa tra 800 e 1100 mm.
- Rubinetto a leva singola facile da usare, leva lunga almeno 150 mm o leva ad archetto.
- Da montare preferibilmente sul lavabo, in subordine a parete. La rubinetteria senza contatto non è ammessa. Argomento della SIA 500 / revisione in fase di chiarimento.

#### Doccia

- Area della variazione di pendenza (in blu nel disegno) estesa di almeno 10 cm (preferibilmente 30 cm) oltre la zona doccia.
- Le dimensioni delle aste per le tende devono essere adattate di conseguenza.
- La pendenza massima è del 2%.
- Per la doccia sono preferibili rubinetti a incasso.

#### Porte

- Per le porte a battente è necessaria una maniglia orizzontale da almeno 300 mm.

#### Fasciatoi

- Vanno previsti fasciatoi sia per gli uomini che per le donne.

#### Nota

In caso di edilizia leggera tenere conto i rinforzi, che devono essere spesse almeno 40 mm ed essere realizzate in legno duro incollato, Duripanel (conforme ai requisiti antincendio) o simili materiali. Se può essere predisposto un solo bagno per disabili, quest'ultimo dev'essere sempre integrato nel bagno delle donne. I rinforzi sono contrassegnati in blu nelle seguenti visualizzazioni.





# WC pubblico con doccia secondo la norma SIA 500

## ALTERNATIVA

### Vaso sospeso con cassetta



### Vaso a incasso con controparete ridotta



	Ditta	Prodotto	Articolo	ST-Nr.	Team-Nr.	Misura (mm)
<b>H1</b>	LAUFEN	Moderna R Vaso monoblocco sospeso rimless (Cassetta)	820549 826540	2111 845 2111 810	341 002 361 270	670 x 360
<b>H2</b>	LAUFEN	Moderna S silent „classic“ Vaso sospeso silent-flush/rimless, a cacciata, senza bordo	821542	2111 702	342 186	560 x 360
<b>I1</b>	LAUFEN	Moderna R sedile senza ribalta, per wc a pavimento e sospesi	893547		351 568	
<b>J</b>	LAUFEN	INEOLINK Cassetta di risciacquo a incasso per vaso sospeso, per accesso facilitato, altezza brida +50 mm, adatto per WC a incasso	920117		871 885	1120 x 500 x 135
<b>K</b>	LAUFEN	INEOLINK Elemento di installazione CH1 per sistemi di presa e di fissaggio, a sinistra	892667		871 897	1120 x 296 x 135
<b>L</b>	LAUFEN	INEOLINK Elemento di installazione CH2 per sistemi di presa e di fissaggio, a destra	892668		871 898	1120 x 296 x 135
<b>M</b>	LAUFEN	INEO AIR Placca di azionamento	900113		871 902	
<b>M1</b>	LAUFEN	INEO MOON Placca di azionamento	900114		871 903	

# WC pubblico con doccia secondo la norma SIA 500

## Lavamani



SUGGERIMENTO




	Ditta	Prodotto	Articolo	ST-Nr.	Team-Nr.	Misura (mm)
<b>A</b>	LAUFEN	Frame 25 Specchio con telaio in alluminio	447 401 900	5451 804	241 774	550 x 25 x 825
<b>B</b>	LAUFEN	Frame 25 Lampada LED orizzontale	447 461 900	5451 824	241 775	550 x 25 x 25
<b>C</b>	LAUFEN	Moderna R Lavamani (Sifone ad incasso, piletta, tubo di troppopieno 106 mm)	815542 (893900)	2111 802	221 098	490 x 390
<b>D</b>	LAUFEN	Moderna R Mensola Liberty	871540	2111 844	221 100	230 x 320
<b>E</b>	LAUFEN	Clinic Miscelatore per lavabo senza piletta	9.41004.100.094	6322 352	712 378	A=140
<b>F</b>	NOSAG	Distributore di sapone BALI LUX acciaio inossidabile lucido	MLA.1307.525		585 050	260 x 104 x 102
<b>G</b>	NOSAG	Contenitore rifiuti acciaio inossidabile lucido 27 litro	MLA.1402.525		585 054	595 x 340 x 165
<b>H</b>	NOSAG	Distributore d'asciugamani MAXI acciaio inossidabile lucido	MLA.1205.525		585 053	265 x 255 x 120
<b>I</b>	NOSAG	Fasciatoio Teddy poliammide, manhattan montaggio murale con distributore asciugamani integrato	ML7.5000.133		585 433	490 x 910 x 510
<b>J</b>	NOSAG	Corrimano	PW0.0003.525	4721 901	585 020	300

# WC pubblico con doccia secondo la norma SIA 500

## Lavamani

### ALTERNATIVA

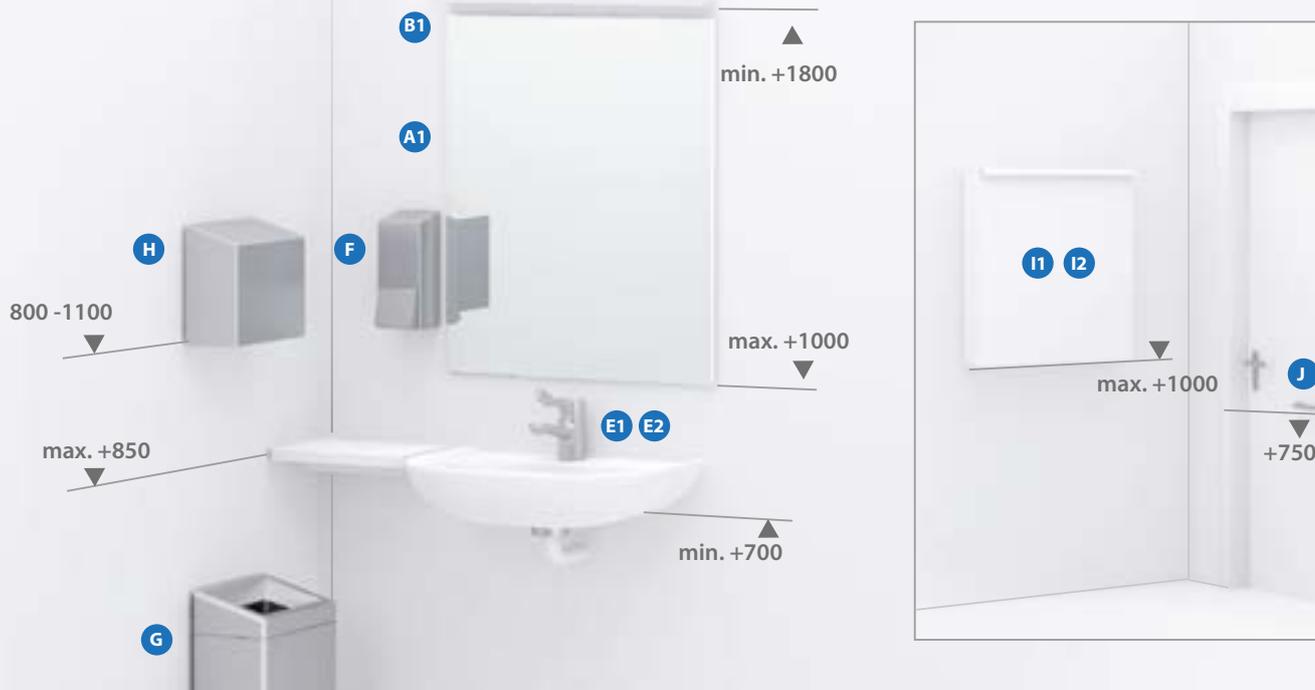



	Ditta	Prodotto	Articolo	ST-Nr.	Team-Nr.	Misura (mm)
<b>A1</b>	LAUFEN	Frame 25 Specchio con telaio in alluminio	447400 900 144 1		241 771	450 x 25 x 825
<b>B1</b>	LAUFEN	Frame 25 Elemento luce LED, orizzontale	447611 950 144 1		241 772	450 x 25 x 25
<b>E1</b>	LAUFEN	Citypro Liberty Miscelatore per lavabo senza piletta	5.00904.100.094	6152 944	711 797	A=140
<b>E2</b>	LAUFEN	Twin Miscelatore per lavabo senza piletta	9.88887.100.001	6323 136	711 522	A=130
<b>I1</b>	NOSAG	Fasciatoio, Kiddy acciaio, verniciatura bianca montaggio murale materasso incl.	GL7.7000.100	4772 140	585 431	755 x 655 x 725
<b>I2</b>	NOSAG	Fasciatoio, Nathi Betulla laccata montaggio murale materasso incl.	DL7.9000.731	4772 141	585 432	865 x 525 x 180

# WC pubblico con doccia secondo la norma SIA 500

## Doccia



SUGGERIMENTO

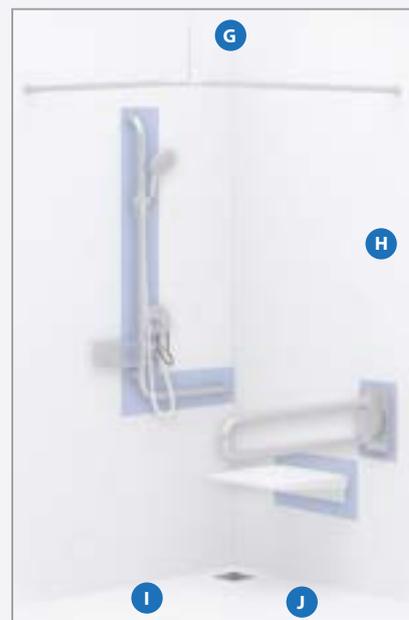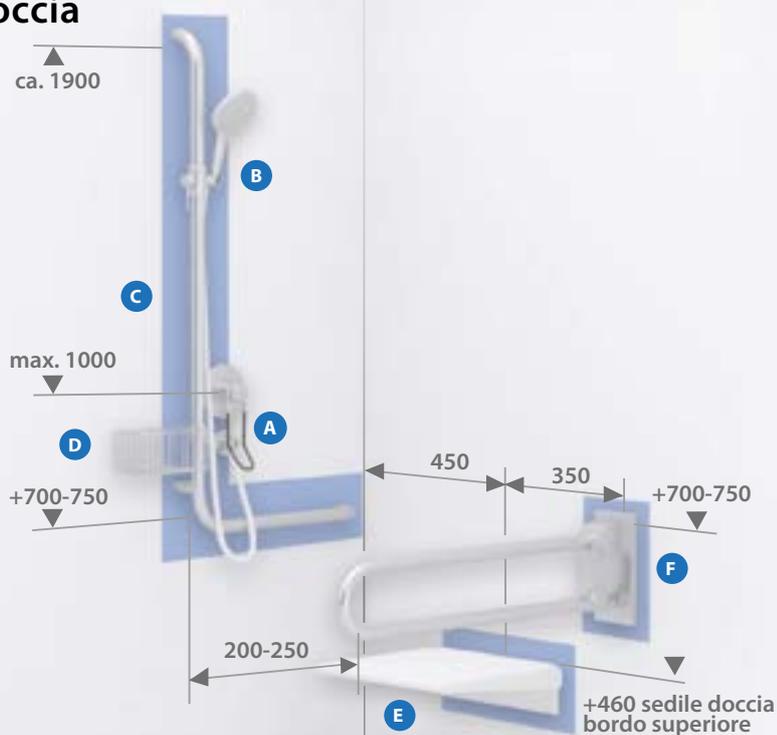


	Ditta	Prodotto	Articolo	ST-Nr.	Team-Nr.	Misura (mm)
<b>A</b>	LAUFEN	Clinic Miscelatore da doccia a incasso Simibox Light Corpo a incasso	9.41078.100.094 5.74037.000.000	6322 317 6158 110	712 386 711 069	
<b>B</b>	LAUFEN	Accessori per la doccia Stella 80 1F LAUFEN Free Flex	3.6198.5.xxx.131 5.04760.000.000		736 782 736 755	
<b>C</b>	NOSAG	Corimano angolo, asta doccia IneoLine pure acciaio inossidabile, brillante DesignGrip by NOSAG® con supporto doccia	PD1.0051.525.L PD1.0051.525.R	4721 931 4721 932	585 162 585 163	1200 x 500 1200 x 500
<b>D</b>	NOSAG	Portasapone doccia IneoLine pure acciaio inossidabile, brillante da incastro	LDA.1125.525	4721 847	585 125	200 x 100 x 80
<b>E</b>	NOSAG	Sedile ribaltabile Verso Care muro montaggio Alluminio, grigio antracite	ND3.3111.337	4722 215	585 633	412 x 446
<b>F</b>	NOSAG	Corrimano ribaltabile con placca intercambiabile IneoLine Pure acciaio inossidabile, brillante DesignGrip by NOSAG®	LW2.0007.525	4721 885	585 318	720
<b>G</b>	NOSAG	Asta da doccia + Supporto al plafone IneoLine pure acciaio inossidabile, brillante	LD5.1191.525 LDA.1808.525	4721 893	171 543	1100 x 900 800
<b>H</b>	NOSAG	Tenda per doccia bordo incl. piombo bianco	NDA.5501.019	4721 889	585 630	2400 x 2000
<b>I</b>	poresta systems	Poresta® BF KMK	22.000.015	1372 151	147 665	1200 x 1200 x 50
<b>J</b>	poresta systems	Sono disponibili diverse opzioni di isolamento acustico e di sigillatura	18.800.017 18.200.258 18.200.208	1372 955 1372 950 1372 945	147 679 147 684 147 690	

# WC pubblico con doccia secondo la norma SIA 500

## Doccia

## ALTERNATIVA

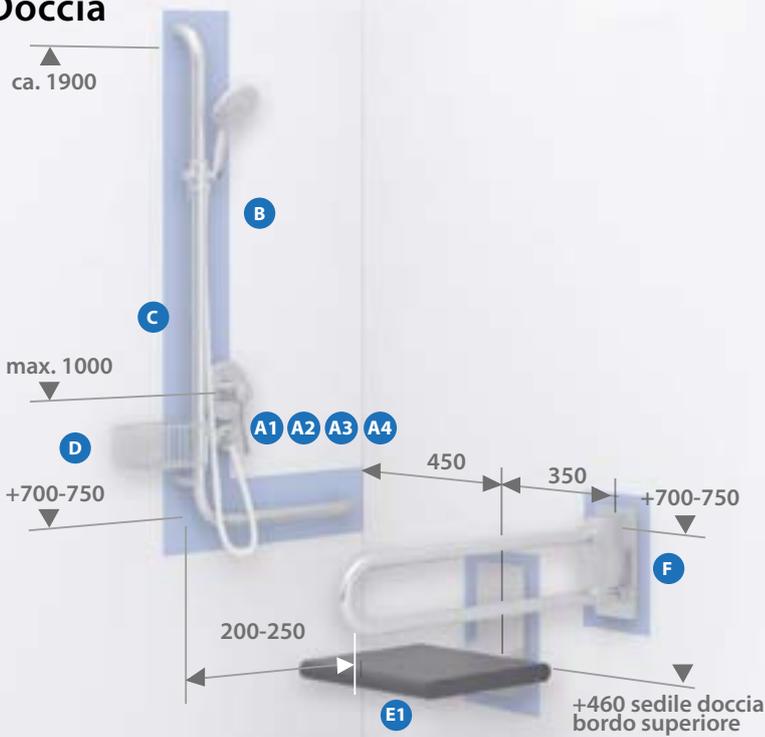

	Ditta	Prodotto	Articolo	ST-Nr.	Team-Nr.	Misura (mm)
A1	LAUFEN	Citypro Miscelatore da doccia a incasso Citypro Liberty Set di conversione	5.00978.100.000 5.77097.000.600	6152 816	711 765 711 789	
A2	LAUFEN	Citypro Liberty Miscelatore da doccia	5.00952.100.094	6152 921	711 795	
A3	LAUFEN	Thermofit Miscelatore termostatico per doccia Comfort	504350100.094		736 005	
A4	LAUFEN	Citypro Liberty Miscelatore per bagno	500962100094	6152 901	711 794	
E1	NOSAG	Sedile ribaltabile Cavere montaggio murale alluminio, cromato	ND3.6101.501		585 046	380 x 462
I1	poresta systems AG	Poresta® Limit S	22.000.152	1372 631	147 010	1200 x 1200 x 50